

SmartNAS ラックレール取付マニュアル

2017.07.05

第 1.1 版



変更履歴

版数	日付	内容
1.0	2012/10/11	初版作成
1.1	2017/07/05	取り付け準備を追記。その他、記載内容を更新しました。

はじめに

本書に含まれる内容は予告なく変更される場合があります。

株式会社ニューテックは、本書に記載された製品の適合性、暗黙の保証、運用における損害、及び、本書の使用に関連した損害について責任を負いかねます。また、本製品は、日本国外、軍事目的、原子力設備で使用されないことを前提としております。

株式会社ニューテックは、本書に記載された製品へ記録されたデータについて、その消失・誤記録における責任を負いかねます。

本書は、著作権によって保護された情報を含んでおり、本書のいかなる部分も、株式会社ニューテックの書面による許可の無いまま、コピー、再版、他言語への翻訳を行ってはいけません。

株式会社ニューテック
〒105-0013
東京都港区浜松町 2 丁目 7-19 KDX 浜松町ビル
<http://www.newtech.co.jp>

Copyright© 2017,Newtech Co.,Ltd. All rights reserved.

取り付け準備


以下の物をご用意下さい。

- ・プラス(+)ドライバー
- ・手袋(けがの防止用)

取り付け方法

手順 1

添付品の確認

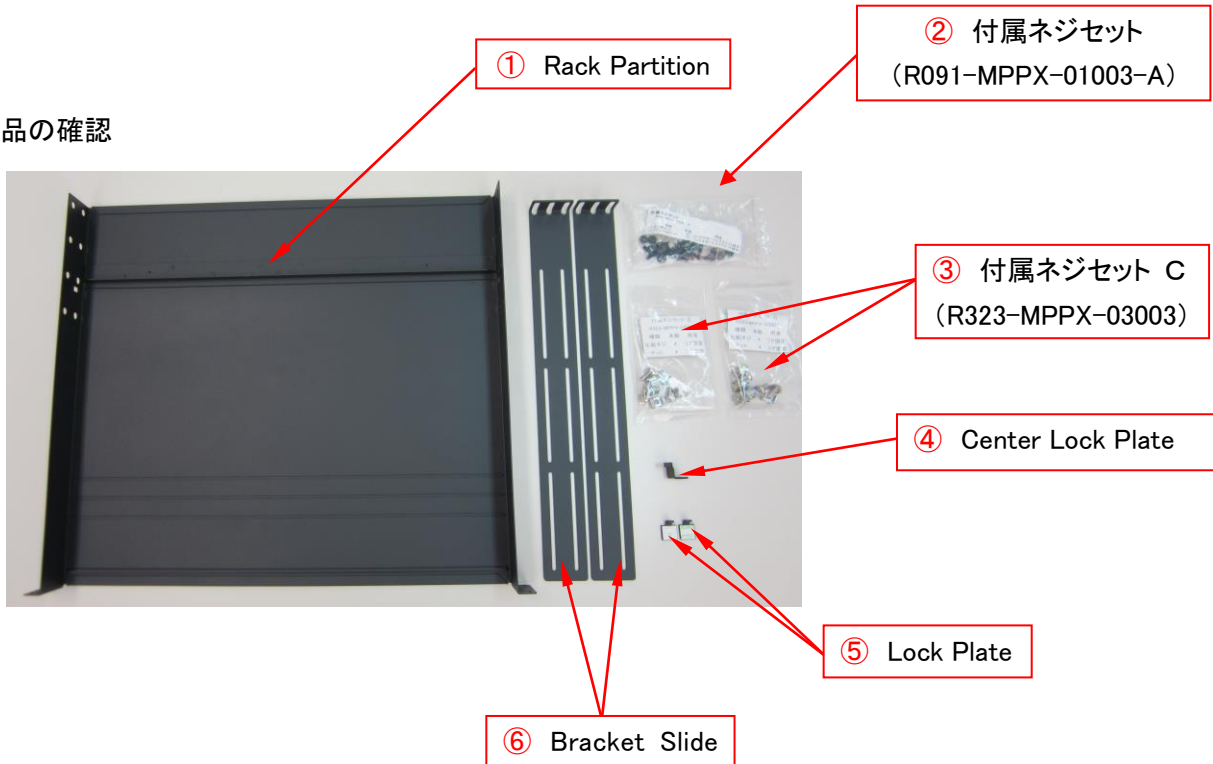

- ① Rack Partition(1 個)
- ② 付属ネジセット (R091-MPPX-01003-A) (袋に個数を記載)
- ③ 付属ネジセット C (R323-MPPX-03003) (袋に個数を記載)
- ④ Center Lock Plate(1 個)
- ⑤ Lock Plate (2 個)
- ⑥ Bracket Slide (2 枚)

手順 2

- 1) 筐体ラックに③のナットを取り付ける。(FRONT 側4ヶ所、REAR 側4ヶ所)



- 2) ①を筐体ラックの FRONT 側に③の化粧ネジで4ヶ所固定する。



- 3) ⑥(2枚)を筐体ラックの REAR 側に③の化粧ネジで4ヶ所固定する。




- 4) ①と⑥(2枚)を②のネジとナットで4ヶ所固定する。



手順3


1台乗せの場合

- 1) FRONT 側からみて①の右側に筐体をのせて、位置を端に合わせる。
- 2) ⑤(1個)の両面テープを剥がす。
- 3) ⑤(1個)を①と筐体後部にある角穴にはめ込み両面テープで固定させる。
- 4) ④の両面テープを剥がす。
- 5) ④を筐体後部にある角穴に両面テープが底面に張り付かないように押し当て、最後に両面テープで固定させる。

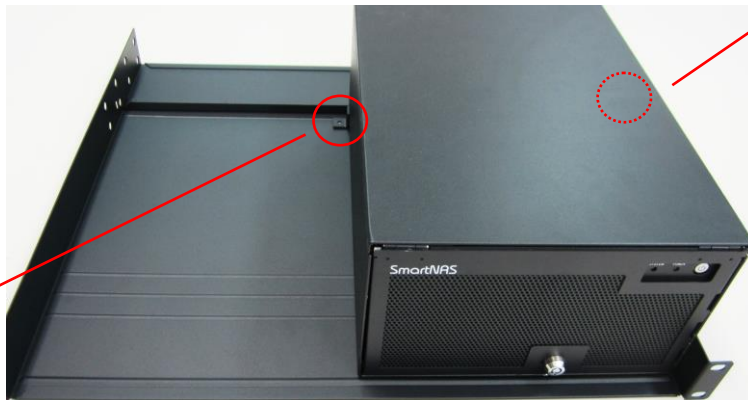

2台乗せの場合

- 1) 筐体を両端に合わせてのせる。
- 2) ⑤(2個)の両面テープを剥がす。
- 3) ⑤(2個)を①と筐体後部にある角穴にはめ込み両面テープで固定させる。

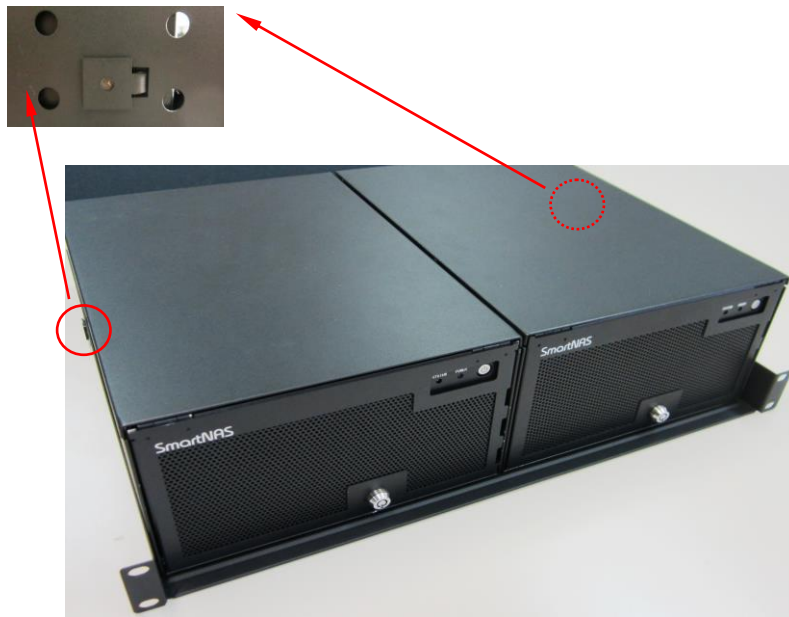

これで取り付けは完了です。

株式会社ニューテック

〒105-0013

東京都港区浜松町 2 丁目 7-19 KDX 浜松町ビル

<http://www.newtech.co.jp>

Copyright© 2017,Newtech Co.,Ltd. All rights reserved.