

SmartNAS ラックレール取付マニュアル

2012.10.11


第 1.0 版



取付作業を行なう場合は以下の手順で行なって下さい。

手順1

添付品の確認をする。

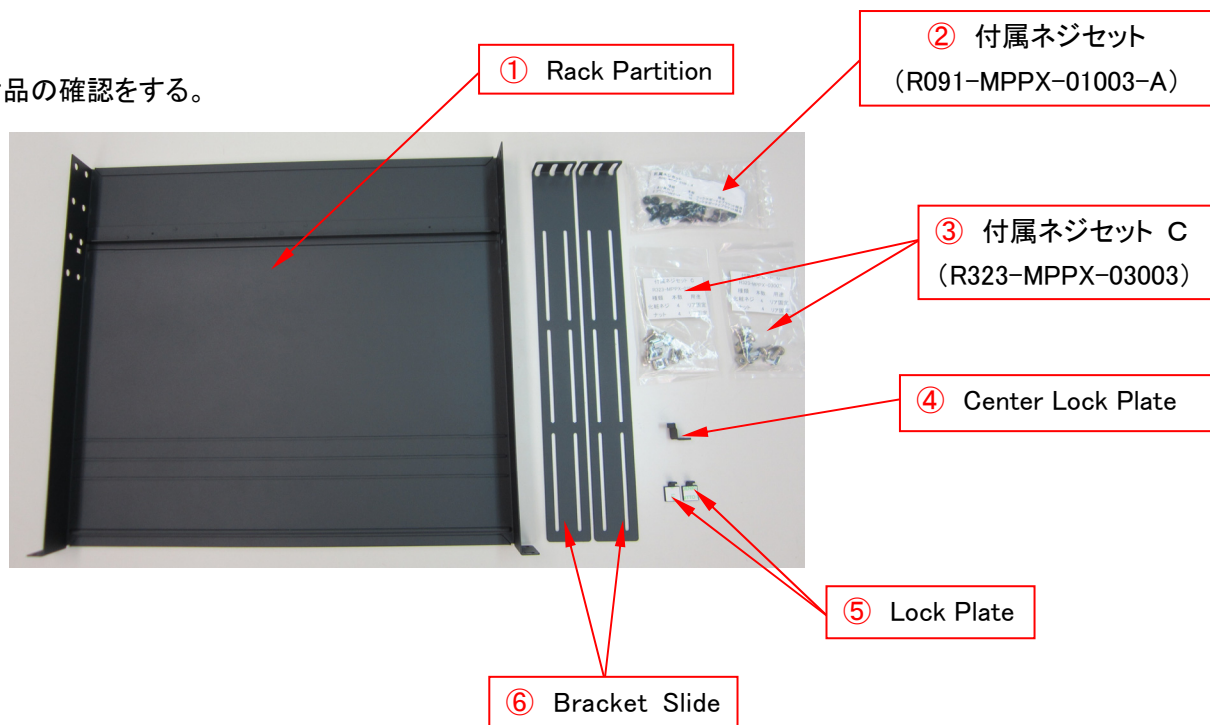

手順2

1) 筐体ラックに③のナットを取り付ける。(FRONT 側4ヶ所、REAR 側4ヶ所)



2) ①を筐体ラックの FRONT 側に③の化粧ネジで4ヶ所固定する。



3) ⑥(2枚)を筐体ラックの REAR 側に③の化粧ネジで4ヶ所固定する。




4) ①と⑥(2枚)を②のネジとナットで4ヶ所固定する。



手順31台乗せの場合

- 1) FRONT 側からみて①の右側に筐体をのせて、位置を端に合わせる。
- 2) ⑤(1個)の両面テープを剥がす。
- 3) ⑤(1個)を①と筐体後部にある角穴にはめ込み両面テープで固定させる。
- 4) ④の両面テープを剥がす。
- 5) ④を筐体後部にある角穴に両面テープが底面に張り付かないように押し当て、最後に両面テープで固定させる。

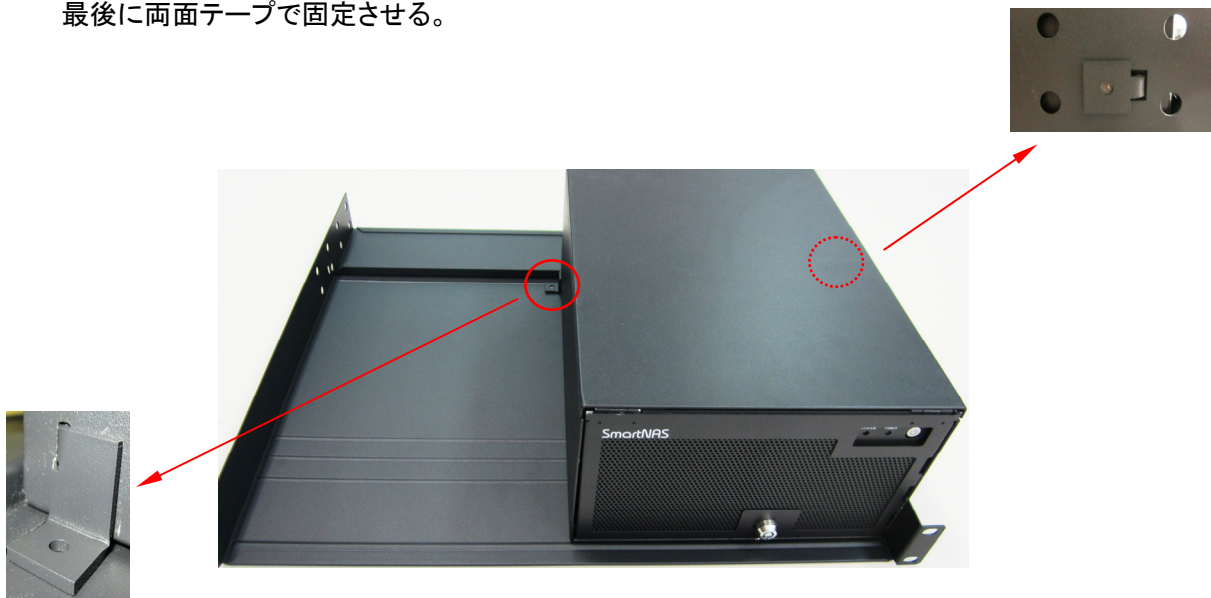2台乗せの場合

- 1) 筐体を両端に合わせてのせる。
- 2) ⑤(2個)の両面テープを剥がす。
- 3) ⑤(2個)を①と筐体後部にある角穴にはめ込み両面テープで固定させる。

