

## ⚠️ 注意


本製品はHDD実装状態で約20kg の重量があります。梱包箱からの取り出し、設置に際しては充分注意してください。

## 1. ホスト側への RAID コントローラー実装

本製品には RAID コントローラーカードが同梱されています。

PCI Express Gen3 の x8 形状スロットに実装してください。  
(PCI-X スロットには対応していません)


ホスト PC 側形状に合わせ、フルハイト、またはロープロファイルのパネルをお使いください。

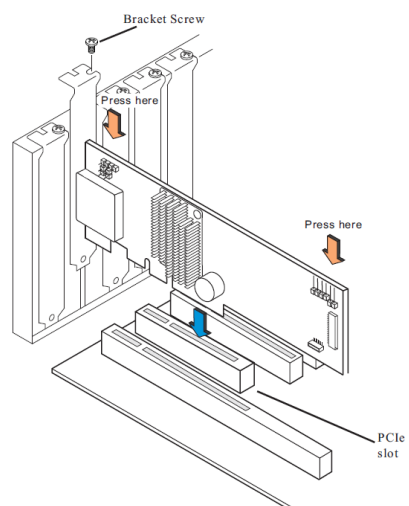

## 2. JBOX-pro 筐体の設置

本製品はデスクトップ設置用製品となっています。

ホスト PC へのケーブルは 1m 長のもので貼付されています。ケーブルに強い力がかからないようにホスト PC と JBOX-pro 筐体を配置し、接続してください。

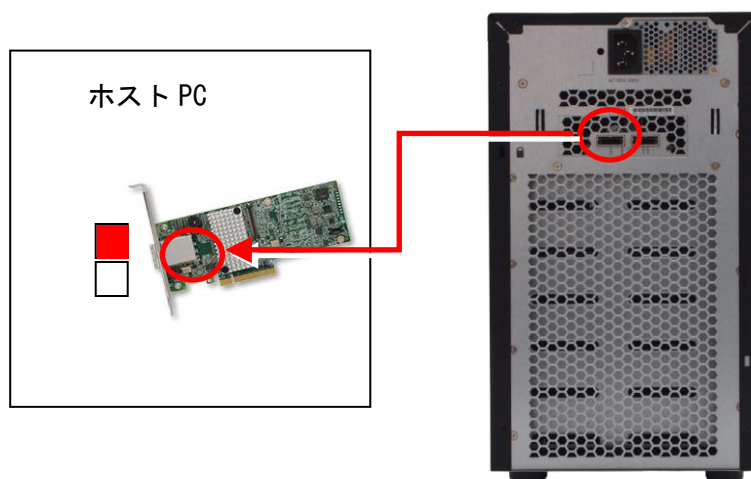

## ⚠️ 注意

本製品は稼動状態でのホストからの脱着に対応していません。  
稼動状態でのケーブル抜きは障害となりますので、行わないでください。

### 3. 起動と停止の手順

---

本製品は PC 側に RAID コントローラーを実装し、外部筐体として HDD を接続します。  
稼働中のケーブル脱着には対応しておりません。機動と停止は以下の順番を守ってください。

#### 起動手順：

1. すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認
2. JBOX-pro 側電源を投入
3. PC 側電源を投入

#### 停止手順：

1. PC 側を先にシャットダウン
2. シャットダウン完了を確認
3. JBOX-pro 側電源を切る

### 4. 停止手順を誤った場合の処置

---

JBOX-pro 側電源を PC より先に落としてしまった場合や、稼働中に PC との（背面）接続ケーブルを抜いてしまった場合、本製品の RAID コントローラは HDD の全喪失扱いで障害認識をします。

取扱説明書をご覧ください。