

## VessA3340/VessA3340d ログの収集方法

方法1)、または、方法2) のいずれかにより、ログ収集をお願いいたします。

### 方法1) OPAS 機能によるログの収集

OPAS (One-Plug-Auto-Service)機能により、機器前面の USB ポートに USB メモリを挿すことで、ログの収集が可能です。(パスワード入力によるセキュリティ機能がある USB は不可です)

ログの取得手順

FAT32 でフォーマットした、USB メモリに OPAS という名称のホルダを作成します。

前面の USB ポートを利用する場合は、キーロック解除して、フロントパネルを外します。

USB ポートに USB メモリを挿します。

ブザーの間欠鳴動と OPAS LED の点滅が始まります。

ブザーの長鳴り(2Sec) と OPAS LED 点灯になり、OPAS ログの取得完了です。

USB メモリを取り外します。※


※Windows OS から「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」操作を「利用しない」で、USB メモリを取り外してください。

#### 【前面 USB ポート (フロントベゼル取り外した状態)】




電源ボタン LED USB ポート  
USB 3.0 ポート 2 個

#### 【背面 USB ポート】

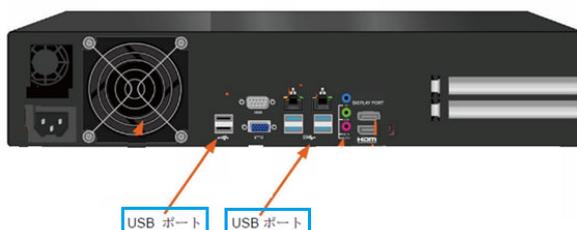

USB ポート USB ポート

## 【OPAS USB LED】

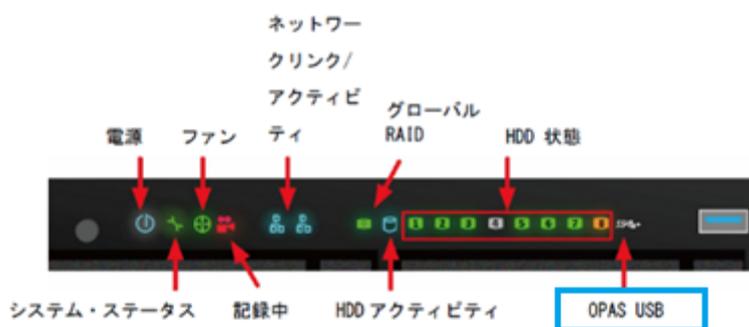

## 方法2) WebPAMProE によるログの収集方法

デスクトップ上の「WebPAMProE」をダブルクリックする。

ログインに必要な、ユーザー名とパスワードを入力します。デフォルトの管理者名は以下です。(大文字、小文字は判別されます)

ユーザー名：administrator

パスワード：password

ツリービューから、[エンクロージャー名]を選択します。[情報]タブから、[Save]を選択します。



以上